



DARK PRO

LED DARK LIGHT עגול

מבנה וגימור

גוף - יציקת אלומיניום לבן סטנדרט / שחור לפי דרישה
 רפלקטור כסוף מט סטנדי' / לבן מט/מבריק / כסוף מבריק / שחור מט/מבריק

מקור האור

גוון אור: 3000K / 4000K / 5000K
 מקדם מסירות צבע: CRI>80 (סטנדרט), CRI>90 (לפי דרישה)
 בטיחות פוטוביולוגית: קבוצת סיכון Exempt RG0

פיזור אור

זוית הארה סימטרית 60° מעלות
 UGR>19

אורך חיים

TM21 L80 >66,000hrs at 35°C

דרייבר

מסוג Non-Flicker (ללא ריצוד) לפי תקן IEC 1789
 ניתן להזמין דרייבר הניתן לעמסום 1-10V DALI


תקנים

ת"י 5103 חלק 4, CB, EMC, LM79, TM21, IEC62471, IEC1789

התקנה

שקוע תקרה

שקוע תקרה עגול איכותי עשוי יציקת אלומיניום. עדשה אופטית ורפלקטור ייחודי עם ציפוי מט נגד סנוור מסוג DARK LIGHT המייצר תאורה רכה במיוחד. פיזור אור מדויק בזוויות של 60° עם נצילות אורית גבוהה. במיוחד עד 120lm/w. דרגת אטימות IP54. מגוון רחב של אביזרים, מידות והספקים. מתאים להתקנה במגוון רחב של פרויקטים, כגון: חנויות, אזורי מסחר, אולמות תצוגה, משרדים, מסדרונות, מעברים ומבואות.

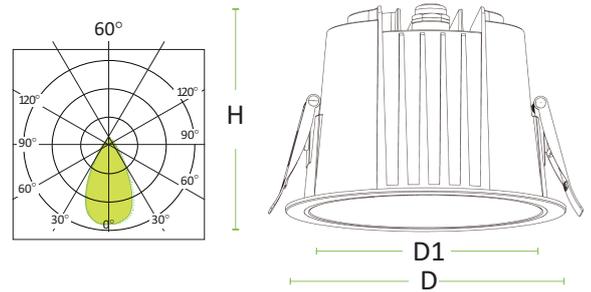

CB	EMC	LM-79	TM-21	RG0 IEC 62471	מפרט 08	ת.י 20	IP54	CRI >80	CRI >90	SDCM<3	L80 72,000h
Up To 45°C	התקנה שקועה	Non Flicker									

משקל (Kg)	פתח קדח (D1)	גובה (H)	קוטר (D)	זוית הארה	יעילות אורית* lm/w	שטף אור* Lumens	גוון אור	הספק	מק"ט ח.י. פתרונות
0.24Kg	68-75mm	73mm	87mm	60°	95	760	3000K	8W	DL8W8303152RD60WH54
					110	880	4000K		DL8W8403152RD60WH54
0.31Kg	95-100mm	84mm	110mm		110	1430	3000K	13W	DL13W8303153RD60WH54
					120	1560	4000K		DL13W8403153RD60WH54
0.64Kg	150-155mm	117mm	160mm		110	1100	3000K	10W	DL10W8303156RD60WH54
					120	1200	4000K		DL10W8403156RD60WH54
					110	1650	3000K	15W	DL15W8303156RD60WH54
					120	1800	4000K		DL15W8403156RD60WH54
					110	2750	3000K	25W	DL25W8303156RD60WH54
					120	3000	4000K		DL25W8403156RD60WH54
0.85Kg	170-175mm	128mm	186mm		110	1650	3000K	15W	DL15W8303158RD60WH54
					120	1800	4000K		DL15W8403158RD60WH54
				110	2750	3000K	25W	DL25W8303158RD60WH54	
				120	3000	4000K		DL25W8403158RD60WH54	
				110	4620	3000K	42W	DL42W8303158RD60WH54	
				120	5040	4000K		DL42W8403158RD60WH54	