

תאורת חירום מוגן מים על הטיח

EML-03142IP

גוף תאורה מלבני חד/דו תכליתי

מבנה וגימור

גוף - עשוי פוליקרבונט איכותי כבה מאליו בגימור לבן (סטנדרט)
כולל אנטיגרום PG13.5 מהצד

סוללה

סוללת LiFePO4 6.4V 6000mA בעלת אורך חיים ארוך ועמידות
לטמפרטורות גבוהות 0-60°C
נוח לתחזוקה, דרייבר וסוללה ניתנים להחלפה בשטח.

פיזור אור

עדשה אובלית PC בזווית 130°X100°

תקנים

ת"י 20 חלק 2.22,
בדיקה עצמית לפי תקן - IEC 62034
CB, EMC
בדיקות בטמפרטורת סביבה של Ta:45°C




התקנה

על הקיר / על התקרה

אביזרים

דרייבר DALI (לפי דרישה)
קפיצים להתקנת שקוע תקרה

גוף תאורת חירום IP65 בהספק עוצמתי 14W
עשוי פוליקרבונט איכותי כבה מאליו. מיועד
להתקנה על הקיר/תקרה, בעל מנגנון בדיקה
עצמית בהתאם לתקן IEC-62034 עם זמן פעולה
בחירום של 180 דקות. מתאים להתקנה
בתקרות חשופות או על גבי תעלות. מתאים
להתקנה במגוון רחב של פרויקטים, מבני ציבור
קניונים, אולמות תעשייה, חניונים ועוד.

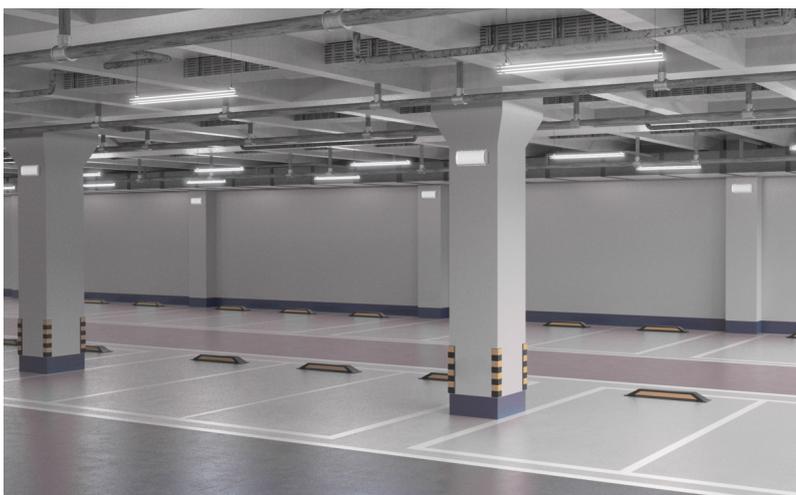

משקל (Kg)	גובה	רוחב	אורך	זווית הארה	שטף אור Lumens	זמן פעולה בחירום	הספק	מק"ט ח.י. פתרונות
1.0	77mm	135mm	335mm	130°X100°	1200Lm (בחירום)	180 דקות	14W (מצב חירום 8W)	EML-03142IP

ט.ל.ח

* תיתכן סטייה של עד +/- 7%