



תאורת חירום על הטיח

EML-0423

גוף תאורה מרובע 3W

מבנה וגימור

גוף - עשוי פוליקרבונט איכותי כבה מאליו
בגימור לבן (סטנדרט) / שחור (הזמנה מיוחדת)

סוללה

סוללת LiFePO4 6.4V 1500mA בעלת אורך חיים ארוך ועמידות
לטמפרטורות גבוהות 0-60°C
סוללה ניתנת להחלפה בשטח, נוח לתחזוקה

מקור האור

תוצרת SAMSUNG
גוון אור 5000K

פיזור אור

שתי עדשות אופציונליות עבור יישומים שונים:
עדשה סימטרית רחבה - להארת שטחים פתוחים בזווית 148°
(מותקנת מראש)
עדשה אובלית - להארת נתיבי מילוט ומעברים צרים בזווית
CO°: 163° / C90°: 61° (כלול)

תקנים

ת"י 20 חלק 2.22, אישור פקע"ר להתקנה במרחבים מוגנים
בדיקה עצמית לפי תקן - IEC 62034
EMC, CB לתאורת חירום
בדיקות בטמפרטורת סביבה של Ta: 45°C


התקנה

על הטיח / על הקיר

אביזרים

דרייבר DALI (לפי דרישה)

תאורת חירום עה"ט עשוי פוליקרבונט.
מנגנון בדיקה עצמית לפי תקן IEC-62034.
זמן פעולה בחירום 180 דקות.
סוללה ניתנת להחלפה.
מאושר פיקוד העורף להתקנה בממד"ם.
ניתן להתקנה בתקרות חשופות ותעלות.
מתאים להתקנה מבני ציבור, משרדים,
אולמות, תעשייה, בתי מלון ומרכזי קניות.

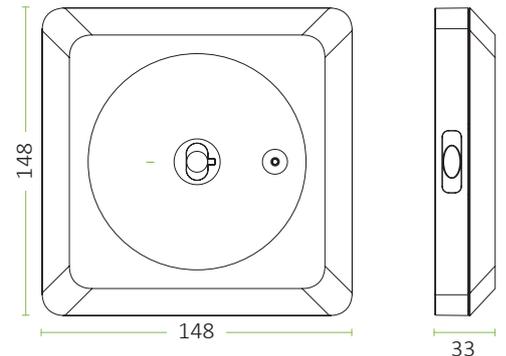

משקל (kg)	רוחב	אורך	גובה	זווית הארה	שטף אור* Lumens	גוון אור	הספק	מק"ט ח.י. פתרונות
0.32	148mm	148mm	33mm	148°	270	5000K	3W	EML-0423

ט.ל.ח

* תיתכן סטייה של עד +/- 7%