



CLARIS

צמוד תקרה מוגן מים להתקנה חיצונית

מבנה וגימור

גוף PC בצבע לבן (סטנדרט) / אפור (לפי דרישה)
כיסוי אופטי - PC חלבי איכותי לפיזור אור אחיד ומניעת סינוור

מקור האור

גוון אור: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
מקדם מסירות צבע: CRI > 80
בטיחות פוטוביולוגית: קבוצת סיכון Exempt RGO

פיזור אור

סימטרי

אורך חיים

TM21 L80 54,000hrs at 35°C

דרייבר

מאושר TUV מסוג Non-Flicker (ללא ריצוד)
ניתן להזמין דרייבר הניתן לעמעום 01-10V DALI



תקנים

ת"י 20
EMC, LM79, TM21, IEC62471, TR62778

התקנה

צמוד קיר / תקרה

צמוד תקרה מוגן מים עשוי PC.
דרגת אטימות IP66 וחוזק מכני IK10.
נצילות אורית גבוהה עד 120lm/w.
עומד בדרישות המפרט הבין משרדי 08.
מתאים להתקנת חוץ תאורה הקפית,
מרפסות, חדרי מדרגות, מבני תעשייה.

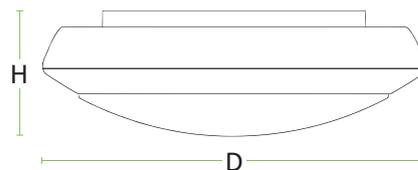

משקל (Kg)	גובה (H)	קוטר (D)	זווית הארה	יעילות* lm/w אורית	שטף אור* Lumens	גוון אור	הספק	מק"ט ח.י. פתרונות
1.1	100mm	300mm	120°	115	2070	3000K	18W	CL-FH300T18W3K80W
				125	2250	4000K		CL-FH300T18W4K80W
1.8	118mm	355mm		105	3150	3000K	30W	CL-FH350T30W3K80W
				120	3600	4000K		CL-FH350T30W4K80W

* תיתכן סטייה של עד +/- 7%
כל הדגמים בטבלה מתייחסים לגימור לבן