



LUNA

צמוד קיר אלומיניום IP65 להתקנה חיצונית

מבנה וגימור
גוף - יציקת אלומיניום בצבע אפור (סטנדרט) / לבן / שחור (לפי דרישה)
כיסוי אופטי - PC חלבי איכותי לפיזור אור אחיד ומניעת סינוור

מקור האור
גוון אור: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
מקדם מסירות צבע: CRI>80
בטיחות פוטוביולוגית: קבוצת סיכון Exempt RG0

פיזור אור
סימטרי



אורך חיים
TM21 L80 54,000hrs at 35°C

דרייבר
מאושר TUV מסוג Non-Flicker (ללא ריצוד)
ניתן להזמין דרייבר הניתן לעמעום 01-10V / DALI

תקנים
ת"י 20
CB, EMC, LM79, TM21, IEC62471

התקנה
צמוד קיר / תקרה

צמוד קיר IP65 בעיצוב עגול או מרובע. עשוי יציקת אלומיניום איכותית. כיסוי אופטי חלבי למניעת סינוור בדרגת אטימות IP65 וחוזק מכני IK08. נצילות אורית גבוהה עד 110lm/w. עומד בדרישות המפרט הבין משרדי 08. מתאים להתקנת חוץ במרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות ותאורה הקפית למבנים.

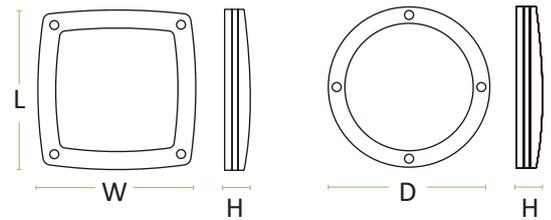

CB
EMC
LM-79
TM-21
RG0 IEC 62471
IP65
IK08
מפרט 08
באישור מות
⊕
CRI >80
Non Flicker
SDCM<3
L80 54,000h

התקנה על הטיח
התקנה צמוד קיר
Up To 35°C

משקל (Kg)	גובה (H)	קוטר (D)	זווית הארה	יעילות אורית* lm/w	שטף אור* Lumens	גוון אור	הספק	תיאור	מק"ט ח.י. פתרונות
1.2	55mm	225mm	120°	105	2100	3000K	20W	עגול	CL22520W830GR65
				110	2200	4000K			CL22520W840GR65
2.15	65mm	310mm		105	2100	3000K	20W		CL31020W830GR65
				110	2200	4000K			CL31020W840GR65
2.15	65mm	310mm		105	3150	3000K	30W		CL31030W830GR65
				110	3300	4000K			CL31030W840GR65

משקל (Kg)	גובה (H)	רוחב (W)	אורך (L)	זווית הארה	יעילות אורית* lm/w	שטף אור* Lumens	גוון אור	הספק	תיאור	מק"ט ח.י. פתרונות
1.33	60mm	235mm	235mm	120°	105	2100	3000K	20W	מרובע	CLS23520W830GR65
					110	2200	4000K			CLS23520W840GR65
2.28	70mm	300mm	300mm		105	3150	3000K	30W		CLS30030W830GR65
					110	3300	4000K			CLS30030W840GR65

ט.ל.ח * תיתכן סטייה של עד +/- 7%